Zelthallen - ZH 10

Produktbilder

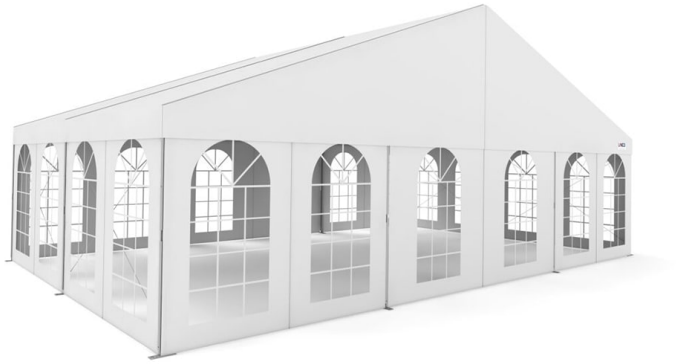



Kurze Beschreibung

Langlebig und perfekt für Hochzeiten, Abschlussfeiern, Sportveranstaltungen, kirchliche Veranstaltungen oder Firmenveranstaltungen! Unsere großen, modularen Zelte werden Ihren Bedürfnissen, Ihren Gästen und Veranstaltungen aller Größen gerecht.

Beschreibung

Modulares Zeltsystem mit 10 m Spannweite, beliebig um 3 m verlängerbar.

Alle Hallen sind jeweils beliebig um 3,00 m zu verlängern und haben eine Seitenhöhe von 2,30 m. Ab einer Länge von 27 m sind zusätlich Windverbände erforderlich.

Prüf- und Baubuch

Alle Zelthallen mit einer Grundfläche über 75 m² werden grundsätzlich gegen Gebühr mit einem Prüf- und Baubuch geliefert. Bei Zelthallen unter 75 m² erfolgt die Lieferung eines Prüf- und Baubuchs nur auf Wunsch.

Gerüstsystem

Binder und mittlerer Giebelstiel aus stranggepresstem 2-Nut-Aluminium-Hohlprofil 84 x 48 mm in 4,00 m, 6,00 m, 8,00 m und 10,00 m Breite und einem Binderabstand von 3,00 m, Alu-Vorhangrohre und Alupfetten. Alle Aluminiumteile sind eloxiert und wartungsfrei. Stahlteile wie Bodenplatten, First- und Traufeinschübe sind feuerverzinkt nach DIN 50976 und extrem korrosionsbeständig.

Sämtliche Schrauben sind verzinkt, die Windverbandseile mit Kunststoff ummantelt. Die Bodenverankerung erfolgt durch Stahlanker. Alle Hallen sind jeweils beliebig um 3,00 m zu verlängern und haben eine Seitenhöhe von 2,30 m.

Zelthaut

Dachplanen mit Kederführung aus beidseitig PVC-beschichtetem Polyestergewebe, hochglanz, Farbe weiß, schwer entflammbar nach DIN 4102 B1 bzw. M2, Gewicht ca. 600 g/m², Überhang (Falle) 30 cm gerade, Expanderabspannung.

Giebeldreiecke (mittig geteilt durch Reißverschluss) **und Seitenvorhänge** in gleicher Qualität wie die Dachplanen, alternativ Seitenvorhänge in außenseitigem Blockstreifendessin weiß/gelb oder weiß/blau, Streifenbreite ca. 9 cm, Vorhang je Feld mittig geteilt mit Reißverschluss, an der Traufe mit Vorhangringen, am Boden geschlossener Hohlsaum zur Aufnahme von Beschwerungsrohren.

Features

Dachplanen mit Kederführung aus beidseitig PVC-beschichtetem Polyestergewebe, hochglanz, Farbe weiß, schwer entflammbar nach DIN 4102 B1 bzw. M2, Gewicht ca. 650 g/m², Überhang (Falle) 20 cm gerade, Expanderabspannung. Giebeldreiecke (mittig geteilt durch Reißverschluss) und Seitenvorhänge in gleicher Qualität wie die Dachplanen, alternativ in außenseitigem Blockstreifendessin weiß/gelb oder weiß/blau, Streifenbreite ca. 9 cm, Vorhang je Feld mittig geteilt mit Reißverschluss, an der Traufe mit Vorhangringen, am Boden geschlossener Hohlsaum zur Aufnahme von Beschwerungsrohren.

Farben

Das Dach wird immer in PVC weiß ausgeführt, die Seitenvorhänge sind in den Standardfarben weiß, weiß-blau und weiß-gelb erhältlich.

Zusätzliche Information

Einsatzbereiche	Unterkunft und Verpflegung, Industrie und Gewerbe, Promotion-Agenturen, Jugendgruppen - Zeltlager
Grundfläche	60,00 m²
Breite	10,00 m
Länge	6,00 m
Seitenhöhe	2,30 m
Firsthöhe	4,10 m