




SG 30 - Sanitäts- und Aufenthaltszelte mit Aluminiumgerüst

Produktbilder

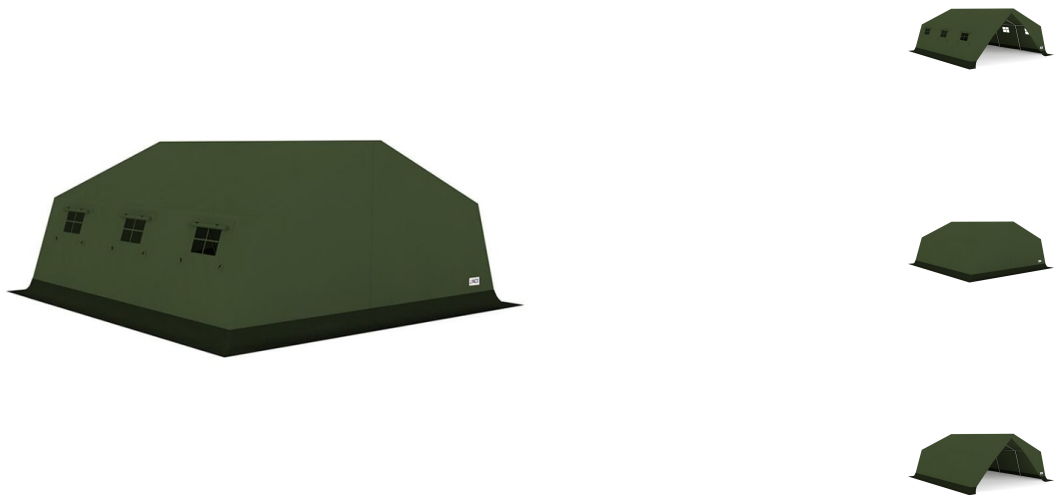

Kurze Beschreibung

LANCO SG-Zelte sind in vielen Konfigurationen für die verschiedensten Einsatzbereiche erhältlich. Für den Aufbau sind keine Spezialwerkzeuge erforderlich. Sie sind einfach miteinander zu verbinden.

[Hier bestellen!](#)

Beschreibung

Allgemein

Zelt mit Eingang im Vorgiebel (Knebelverschluß), Fenster 60 x 40 cm mit Moskitogaze und Außenklappe im Hintergiebel.

Gerüstsystem

Gerüst

Längsnahtgeschweißten eloxierten Aluminiumrohren, Durchmesser 40mm, Wandstärke 1,5 mm aus dem Werkstoff AlMg4,5Mn.

Verbinder

Rohrverbindungen (Knotenstücke) und Bodenplatten aus Aluminium.

Verankerungsmittel:

Rundstahlpflöcke und T-Profil-Heringe sowie Zeltpflöcke Profilstahl mit Haken (nur für Innenzelte) zur Befestigung des Zeltes am Boden, widerstandsfähig verzinkt.

Zelthaut und Faulstreifen

Zelthaut aus LANCO-Schergewebe 430 g/m²: Das Gewebe ist ein Baumwoll-Polyestergewebe, atmungsaktiv, fäulnisresistent, wasserdruckbeständig imprägniert und zeichnet sich durch besonders große Reißfestigkeit und hohen Schutz gegen UV-Strahlen aus.

Faulstreifen aus beidseitig PVC-beschichtetem Polyestergewebe (550 g/m²) in grau.

Standardausstattung

1 Zelthaut und Aluminiumgerüst mit Zubehör, Pucksäcke für Zelthaut, Gerüst und Zubehör.

Optionen und Zubehör

- Abdeckstreifen
- Schornsteindurchlässe
- Teilungen mit Schlingenverschluss
- Vordächer
- Zwischenwände
- Innenzelt mit und ohne fest angenähtem Bodenbelag
- Aufrollbarkeit einer Seite sowie zusätzliche Sturmabspannungen
- Seitenfenster, Außenzelt
- Seitenfenster, Innenzelt
- aushängbarer oder ausschnallbarer Giebel
- Klimadurchlass (für Heizung, Ø 425 mm)
- Aufrollbarkeit eines Feldes
- Zweiter Eingang

Zusätzliche Information

Einsatzbereiche	Militär
Grundfläche	33.80 m ²
Breite	5.64 m
Länge	6.00 m
Seitenhöhe	1.73 m
Firsthöhe	2.70 m
Packmaß	125 x 95 x 60 cm
Gewicht	90.00 kg