




FRZ 63 - Faltbare Rettungszelte

Produktbilder

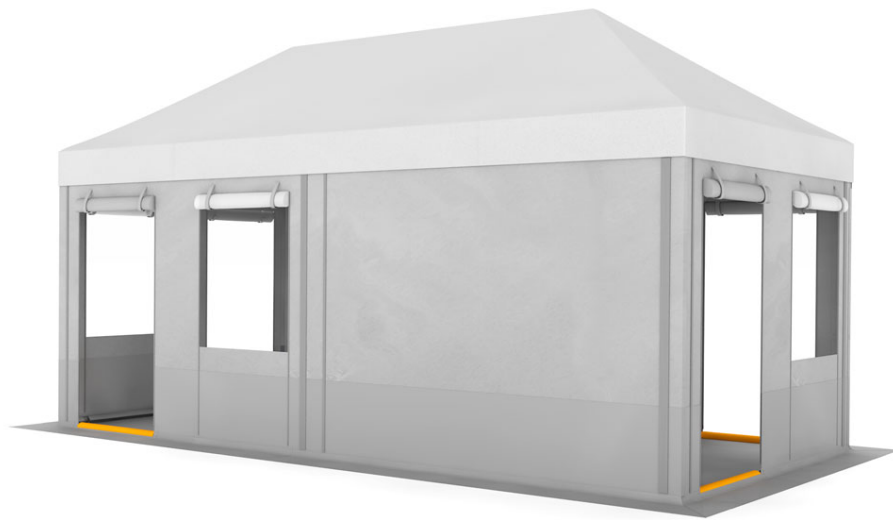

Kurze Beschreibung

LANCO Faltrettungszelte bieten jeden Tag zuverlässige Unterstützung in Notfällen - entwickelt und hergestellt nach höchsten Qualitäts- und Funktionsstandards.

Beschreibung

Gerüst

Das Zeltgerüst ist komplett aus eloxierten Aluminium-Rechteckrohren mit Aluminiumverbindern gefertigt. Sie erhalten das Gerüst komplett vormontiert und müssen es nur beim Aufbau auseinander ziehen. Die Rohre rasten dabei selbständig ein.

Dach- und Seitenplanen

Zeltdach aus einseitig PU-beschichtetem Polyestergewebe 550dtex (240 g/m²); schwerentflammbar, wasserdicht und fäulnishemmend ausgerüstet. Das Dach ist mittels Klett mit dem Gerüst verbunden. Es kann im abgebauten Zustand nach der Erstmontage am Gerüst befestigt bleiben und so trocken verpackt werden.

Seitenwände aus einseitig PU-beschichtetem Polyestergewebe 550dtex (240 g/m²); schwerentflammbar, wasserdicht und fäulnishemmend ausgerüstet, mit Faulstreifen PVC grau und Verbindungslaschen zum Bodenbelag.

Bodenbelag

Beidseitig PVC-beschichtetes Polyestergewebe, hellgrau. An den Ecken integrierte Bodenplatten aus verzinktem Stahl. Wasserdurchlässig, schwerentflammbar, fäulnishemmend, pflegeleicht. Feste Verbindung durch Einschieben der Zeltfüße. Verhindert Verrutschen des Bodens. Der Boden kann mit den Seitenwänden verbunden werden. Dazu werden die Befestigungsstangen aus verzinktem Stahl durch PVC-Gewebeschlaufen geschoben.

Die Dächer für unsere FRZ sind in elf Farben erhältlich.

Seitenwände werden nur in grau angeboten.

Zusätzliche Information

Einsatzbereiche	Zivilschutz, Triage, Feldlazarett, Erste-Hilfe-Station, Militär, Polizei, Industrie und Gewerbe, Vereinte Nationen, NGO / Humanitäre Organisationen, Promotion-Agenturen, Party – Event
Grundfläche	18.00 m ²
Seitenhöhe	2.40 m
Firshöhe	3.37 m
Breite	3.00 m
Länge	6.00 m
Packmaß	0.32 m ³
Durchgangshöhe	2.10 m