




## FRZ 43 - Faltbare Rettungszelte

### Produktbilder

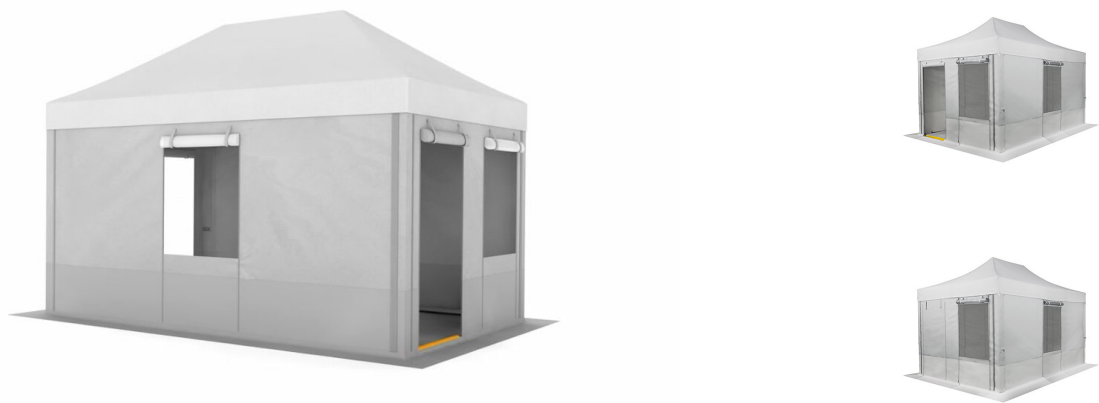

### Kurze Beschreibung

LANCO Faltrrettungszelte bieten jeden Tag zuverlässige Unterstützung in Notfällen - entwickelt und hergestellt nach höchsten Qualitäts- und Funktionsstandards.

### Beschreibung

#### 60 Sekunden und Ihr Zelt steht

Auspacken, aufstellen, ausziehen, Stützen ausziehen, fertig: Das LANCO-Faltzelt steht in 60 Sekunden. Ohne Haken und Ösen, ohne Wenn und Aber. Ein Scherengitter aus Aluminium ermöglicht den einfachen Aufbau ohne ein einziges Werkzeug. Einfach das Zelt an zwei Ecken der Querseiten auseinander ziehen, die Scheren sorgen für eine gleichmäßige Öffnung. Ist das Zelt vollständig entfaltet, können die Zeltfüße kinderleicht in die gewünschte Höhe gezogen und eingerastet werden. Durch die flexible, leichte Konstruktion gibt es kein Verkanten. Ihr Zelt steht!

#### Gerüstsystem

Das Zeltgerüst ist komplett aus eloxierten Aluminium-Rechteckrohren mit Aluminiumverbindern gefertigt. Um das Zeltdach vor Scheuerstellen zu schützen, sind an allen gewebeberührten Teilen und Schrauben Kunststoffkappen befestigt. Sie erhalten das Gerüst komplett vormontiert und müssen es nur beim Aufbau auseinander ziehen. Besonders leicht geht das durch eingebaute Kunststoffbuchsen, die auch Schleifspuren verhindern. Die Rohre rasten selbständig ein. Alle Schnappverbindungen sind so

ausgeführt, dass Sie sich nicht die Finger klemmen können.

## Zelthaut

**Zelthaut** aus einseitig PU-beschichtetem Polyestergewebe 550dtex (240 g/m<sup>2</sup>); schwerentflammbar, wasserdicht und fäulnishemmend ausgerüstet.

Das Dach ist mittels Klett mit dem Gerüst verbunden. Es kann im abgebauten Zustand nach der Erstmontage am Gerüst befestigt bleiben und so trocken verpackt werden.

**Seitenwände** aus einseitig PU-beschichtetem Polyestergewebe; schwerentflammbar, wasserdicht und fäulnishemmend ausgerüstet. Die Seitenwände sind für eine mittlere Durchgangshöhe von 2.12 m zugeschnitten.

## Standardausstattung

- 1 Aluminiumgerüst mit Dach 550 dtex (Dachfarbe nach Wahl)
- 4 Abspanngurte
- 4+4 Heringe
- 1 Transporttasche und Kunststoffschutz für Dach
- 1 Bodenplane mit 2x Bodenstange 3m teilbar, bestehend je aus 3x Stangen mit Reduzierung und 1x Endstange, 2x Bodenstange 4,5m teilbar, bestehend je aus 5x Stangen mit Reduzierung und 1x Endstange, für die Verbindung zu den Seitenwänden
- 2x Seitenwand 3 m, PU240, grau, mit 2 aufrollbaren Türen, 1 Fenster in der rechten Tür mit Moskitogaze, außen transparente Abdeckklappe, innen Verdunkelungsklappe, Faulstreifen PVC grau
- 2x Seitenwand 4,5 m, PU240 grau, 1 Tür in der Mitte, mit Fenster Faulstreifen PVC grau
- inkl. Packtaschen für Gerüst, Seitenwände, Boden, Stangen

## Bodenbelag

Beidseitig PVC-beschichtetes Polyestergewebe, hellgrau. An den Ecken integrierte Bodenplatten aus verzinktem Stahl. Wasserundurchlässig, schwerentflammbar, fäulnishemmend, pflegeleicht. Feste Verbindung durch Einschieben der Zeltfüße. Verhindert Verrutschen des Bodens. Der Boden kann mit den Seitenwänden verbunden werden. Dazu werden die Befestigungsstangen aus verzinktem Stahl durch PVC-Gewebeschlaufen geschoben. Die Dächer für unsere FRZ sind in elf Farben erhältlich. Seitenwände werden nur in grau angeboten.

## Bedruckung

Ihr Faltzelt bedrucken wir Ihnen auch mit Ihrem Logo, Ihrem Schriftzug oder jeder gewünschten Art von Werbung. Bitte kontaktieren Sie uns, damit wir mit Ihnen ggf. auftretende Fragen klären und ein individuelles Angebot erstellen können.

## Zusätzliche Information

---

Einsatzbereiche	Zivilschutz, Triage, Feldlazarett, Erste-Hilfe-Station, Militär, Polizei, Industrie und Gewerbe, Vereinte Nationen, NGO / Humanitäre Organisationen, Promotion-Agenturen, Party – Event
Grundfläche	13.50 m <sup>2</sup>
Breite	3.00 m
Länge	4.50 m
Durchgangshöhe	2.10 m
Seitenhöhe	2.40 m
Firsthöhe	3.27 m
Packmaß	163 x 60 x 45 cm
Gewicht	110.00 kg
Flammhemmend	Ja